



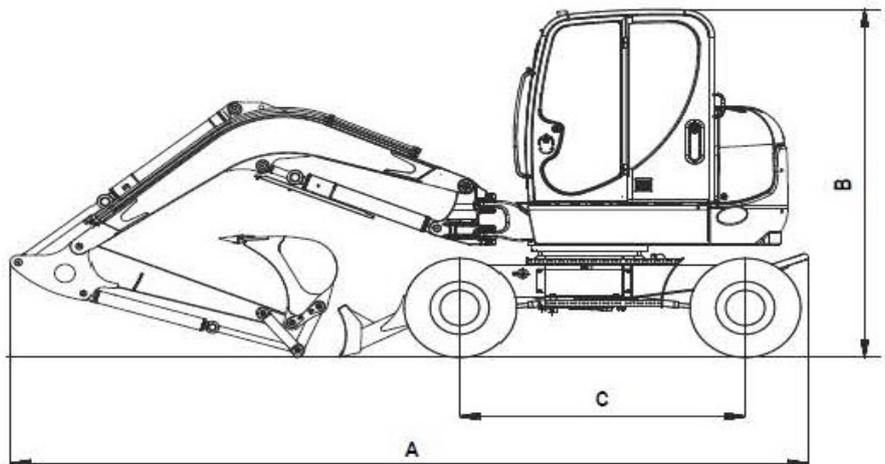

CARACTERISTICAS GENERALES		VELOCIDAD MAXIMA	
MARCA	WAKER NEUSON	SOBRE NEUMATICOS	20 Km/h
MODELO	6503 WD	SOBRE DIPLORYS	10 Km/h
ANCHO	2215 mm	DATOS DE MOTOR	
LONGITUD	4650 mm	MARCA	YANMAR
ALTURA MINIMA BRAZO RECOGIDO	2901 mm	MODELO	4TNV98-ZVNS
ALTURA MAXIMA SOBRE DIPLORYS	3056 mm	POTENCIA	69,5 CV
PESO EN VACIO	7100 Kg	COMBUSTIBLE	DIESEL
CARGA MAX. SOBRE NEUMATICOS	*TABLA	SISTEMA DE FRENOS	
TRACCION	4X4	TIPO FRENO CARRETERA	HYD
		TIPO FRENO FERROVIARIO	NO
		TIPO FRENO ESTACIONAMIENTO	MECANICO
SISTEMA HYD ACCESORIOS		UTILES DISPONIBLES	
CAPACIDAD MAXIMA	2x64,1+48+10,3 L/min	CABEZAL OSCILANTE Y/O ROTATIVO	X
PRESION MAXIMA	225 Bar	CAZO LIMPIEZA Y OTROS	X
CAPACIDAD DEPOSITO	80 L	PINZA TRAVIESAS Y CARRILES	X
RODADURA FERROVIARIA		HINCADOR DE CARRILES	X
VEHICULO BIMODAL	X	LIMITADOR DE ALTURA Y GIRO	X
NUMERO DE DIPLORYS	2	MARTILLO HYD	X
TIPO DE TRACCION	RUEDA-CARRI / RODILLO (1000)	UTIL COLOCAR CERCHAS	X
DIAMETRO DIPLORYS	400 mm	DESBROZADORA	X
ANCHO DE VIA	1668/1345/1000	PINZA BATEADORA	X

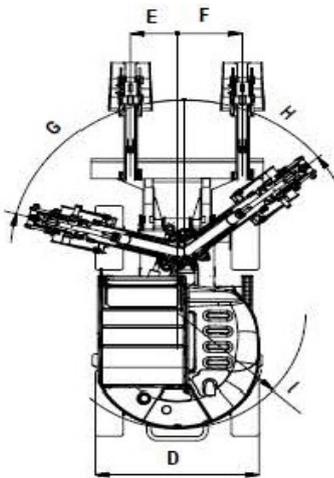

Datos principales	Modelo 6503
Peso en servicio	5570 kg (12280 lbs)
A = Longitud de transporte	5880 mm (19'-3")
B = Altura	2875 mm (9'-5")
C = Distancia entre ejes	2100 mm (83")
D = Ancho / con neumáticos gemelos (opción)	1920/2005 mm (76 / 79 in)
E = Desplazamiento máx. del brazo saliente frente al centro de la cuchara, lado izquierdo	535 mm (21 in)
F = Desplazamiento máx. del brazo saliente frente al centro de la cuchara, lado derecho	745 mm (29 in)
G = Ángulo de giro máx. sistema de brazo hacia la izquierda	75°
H = Ángulo de giro máx. sistema de brazo hacia la derecha	51°
I = Radio de giro mín. de la parte trasera	1465 mm (58 in)

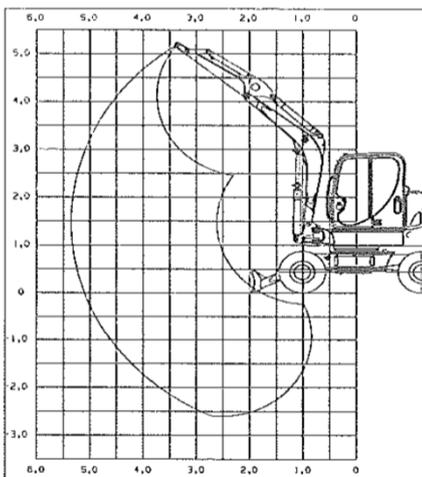


Fig. 165: Tabla de fuerza de elevación (modelo 6503 WD)

		5,0m	4,0m	3,0m	2,0m					
A \ B										
3,0m	1150*	780	1145*	800	1145*	1140				
2,0m	1190*	710	1210*	780	1385*	1085	1860*	1640		
1,0m	1240*	690	1310*	755	1645*	1030	2475*	1520		
0,0m	1305*	720	1355*	740	1800*	995	2715*	1465		
-1,0m	1375*	815			1760*	985	2610*	1460	4510*	2740
-2,0m	1425*	1105					2085*	1490	3430*	2810

Máx.	Carga permitida con brazo de cuchara extendido
A	Descarga de corona giratoria central
b	Altura gancho de carga
*	Fuerza de levantamiento limitada por sistema hidráulico